


 **HUANYI 传益风机**

## 4-69 型蔬菜脱水离心式风机

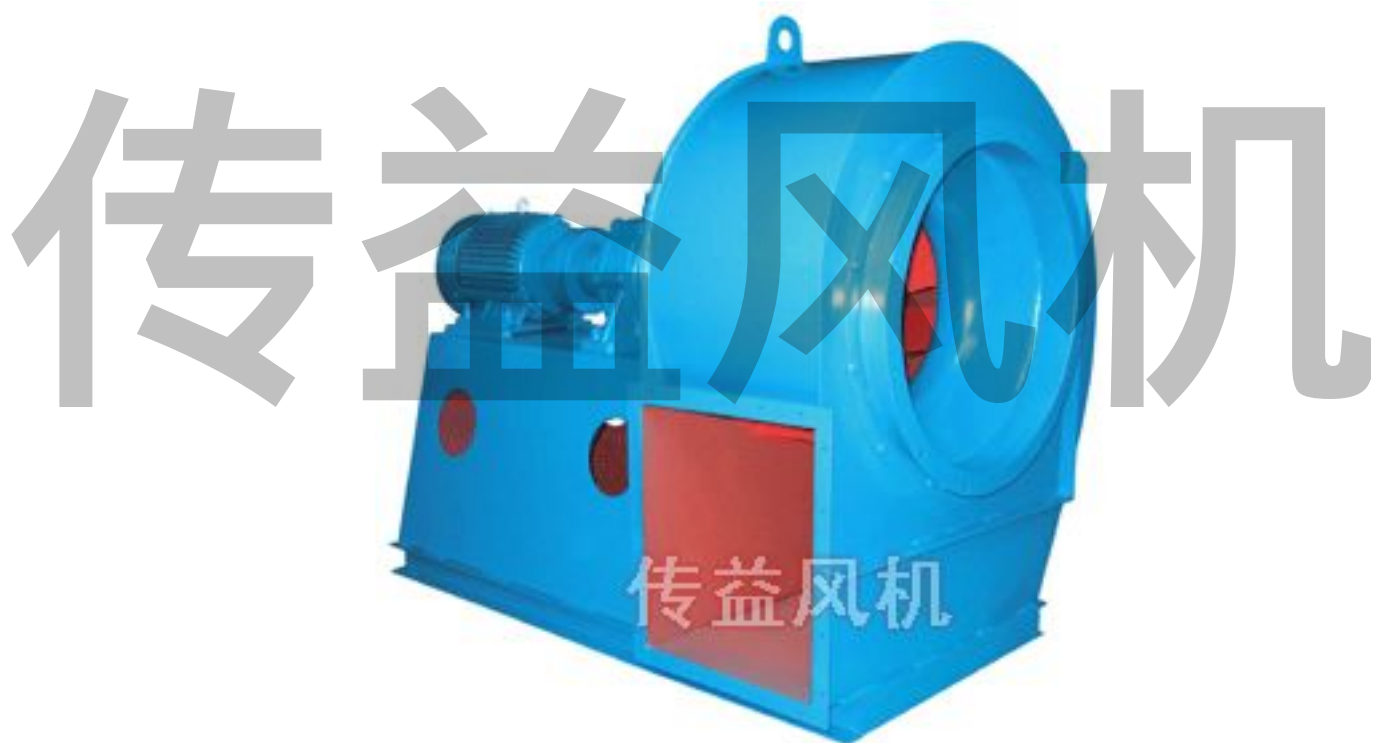

淄博传益通风设备有限公司

## 4-69 型蔬菜脱水离心式通风机

1、用途 4-69 型风机是应蔬菜加工业用户之要注设计的专用风机。本机与 U I、U II 型空气热交换器相匹配，用于蔬菜烘干工程，亦可作为啤酒花、烟叶、粮食等风干设备或建筑设施一般用途通风。

风机输送介质为空气，介质最高温度不得超过 200℃(性能表各项参数均按 60℃ 计算)，气体内不许有粘性物质或硬质颗粒物质，所含尘土物应小于 150mg/m<sup>3</sup>。

2、形式 风机可根据用户需求制做成左旋或右旋。从传动组一侧正视，叶轮顺时针旋转为右旋风机，叶轮逆时针旋转为左旋风机。

风机出风口角度按常规使用设计为 0 度，如用户有特殊要求时，亦可制做成 45 度、90 度、135 度、180 度、225 度。

3、结构特点 风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、支架、接管等部件组成，其中接管根据散热器规格制成，采用 C 式(即带轮)传动。风机与传动组、电动机通过支架连接为一体，具有体积小，结构简单，安装操作简便，安全可靠等优点。

4、性能与选择 风机机号 №6C，根据用户生产规模之大小，按性能表给定不同转速，选择适宜的流量、压力、功率等参数。

4-79No6C 蔬菜脱水用离心通风机性能表

转速 /(r/min)	序 号	流量 /(m <sup>3</sup> /h)	全压 /Pa	内效率 (%)	内功率 /KW	所需 功率 /KW	电动机		V 带			主轴带轮 代号	电动机带轮 代号
							型号	功率 /KW	型号	根数	内周长 /mm		
1310	1	6032	794	77.6	1.72	2.06	Y100L2-4	3	B	2	1400	170×38×B2	160×28×B2
	2	6912	783	81.8	1.83	2.20							
	3	7750	766	84.7	1.93	2.32							
	4	8629	737	86	2.06	2.47							
	5	9467	696	86.1	2.13	2.56							
	6	10347	640	84.6	2.16	2.59							
	7	11184	582	82.1	2.30	2.76							
	8	12064	504	77.6	2.18	2.62							
1410	1	6493	920	77.6	2.12	2.54	Y112M-4	4	B	2	1400	170×38×B2	170×28×B2
	2	7440	907	81.8	2.28	2.71							
	3	8342	887	84.7	2.41	2.89							
	4	9288	854	86	2.57	3.08							
	5	10190	806	86.1	2.66	3.19							
	6	11137	741	84.6	2.70	3.24							
	7	12038	674	82.1	2.87	3.45							
	8	12985	584	77.	2.72	3.27							
1600	1	7367	1185	77.6	3.13	3.76	Y132S-4	5.5	B	2	1400	160×38×B2	180×38×B2
	2	8442	1168	81.8	3.33	4.00							
	3	9466	1143	84.7	3.52	4.23							
	4	10537	1099	86	3.75	4.5							
	5	11563	1038	86.1	3.88	4.66							
	6	12638	955	84.6	3.94	4.73							
	7	13660	868	82.1	4.20	5.04							
	8	14735	752	77.	3.97	4.76							

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：[www.chuanyi66.cn](http://www.chuanyi66.cn)

锅炉引风机：[www.glyfj.net](http://www.glyfj.net)

离心风机：[www.lx-fan.net](http://www.lx-fan.net)

# 传益风机